




Gamme SUZUKI 2 Temps

MODELE	POIDS	Ref.	
15 CV COURT	39	338/028	MANUEL
15 CV LONG	40	338/029	MANUEL
30 CV COURT	56	338/040	MANUEL
30 CV LONG	58	338/041	MANUEL
40 CV LONG	76	338/044	MANUEL
40 CV LONG	76	338/048	ELECTRIQUE

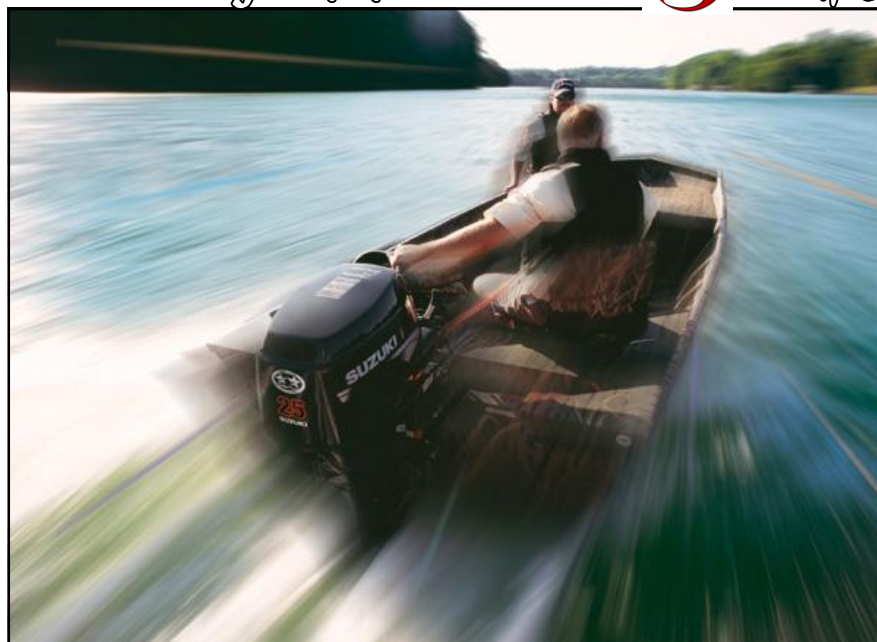

Anneaux de pierre angulaire

Une autre amélioration de caractéristique en puissance, celle de ces anneaux spécialement conçus afin de fournir plus de puissance au vilebrequin avec moins de perte d'énergie.

D'autres avantages incluent l'efficacité de combustion accrue, sa durabilité, la consommation réduite de carburant ainsi qu'une réduction de la viscosité des anneaux.



Double consommation d'eau

Une double consommation d'eau assure que le moteur reçoit un flux de rafraîchissement d'eau suffisant en cas d'une admission bloquée.



Par échappement de centre d'appui vertical.

En améliorant énormément l'efficacité d'échappement, ce système augmente aussi efficacement la combustion et l'accélération.

Les hors-bord tire aussi profit avec des pertes de puissance réduites et des caractéristiques de croisière à grande vitesse superbes.




Système de refroidissement à eau

Une roue à aubes de caoutchouc de déplacement dans le système de refroidissement, pompe en harmonie avec les tr/min du moteur pour fournir une performance optimal même dans l'exigence de conditions.

Gamme SUZUKI 4 Temps

Meilleure protection de l'environnement.
Faible maintenance et grande fiabilité.
Économies de carburant.

MODELE	POIDS	Ref.	
2,5 CV		338/052	
5 CV COURT	25	338/050	
5 CV LONG	26	338/051	
6 CV COURT		338/060	
6 CV LONG		338/061	
15 CV COURT		338/064	
15 CV LONG		338/065	
25 CV LONG		338/067	MANUEL
30 CV LONG	98	338/066	MANUEL
50 CV LONG	110	338/059	ELECTRIQUE
70 CV LONG	163	338/070	ELECTRIQUE
70 CV LONG	163	338/071	ELECTRIQUE
90 CV LONG		338/090	
90 CV XL		338/091	
115 CV LONG	189	338/115	
115 CV XL	194	338/116	
140 CV LONG	186	338/140	
140 CV XL	189	338/141	
150 CV LONG		338/150	
150 CV XL		338/151	
175 CV XL		338/176	
200 CV XLL		338/200	
250 CV XL		338/250	
300 CV XL		338/300	
300 CV XL		338/301	CONTRE ROTATION



LES SEULS 4 TEMPS
AVEC DISTRIBUTION A CHAÎNE
GARANTISSANT LONGEVITE
ET SECURITE